

A large, stylized red 'X' logo is the central focus of the upper half of the page. The 'X' is composed of four thick, red, triangular segments meeting at a central point. The background behind the 'X' is black with white diagonal lines that create a sense of depth and movement.

www.tradexper.com



HOSE PRODUCT CATALOG

TRADEXPER

A small white graphic element at the bottom right of the 'TRADEXPER' logo, consisting of several overlapping rectangular shapes, similar to the one in the middle of the page.

AŞINDIRICI HORTUMLARI ABRASIVE HOSE



- ▶ SIVA 40
- ▶ KUM 12 / Sandblast 12 Verici / Discharge
- ▶ KUM 12 / Sandblast 12 Alıcı - Verici / S/D
- ▶ KUM 12 / Sandblast 12 Alıcı - Verici (Boğumlu & Kanallı)
S/D (Corrugated & Channeled)
- ▶ ÇİMENTO / Cement Verici / Discharge
- ▶ ÇİMENTO / Cement Alıcı - Verici / S/D
- ▶ ÇİMENTO / Cement Alıcı - Verici (Boğumlu & Kanallı)
S/D (Corrugated & Channeled)
- ▶ SİLOBAS / Cement Trailer




AŞINDIRICI HORTUMLARI

ABRASIVE HOSE

SIVA 40

PLASTER 40

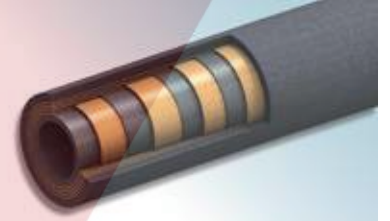


SIVA 40 PLASTER 40

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19	31	40	120	540
	20	32	40	120	570
7/8"	22	34	40	120	610
1"	25,4	37	40	120	660
1"	25,4	38	40	120	725
1 1/8"	28,5	42	40	120	860
1 3/16"	30	44	40	120	940
1 1/4"	32	46	40	120	990
1 3/8"	35	49	40	120	1065
1 1/2"	38	54	40	120	1330
1 9/16"	40	56	40	120	1390
	42	58	40	120	1502
1 3/4"	44,5	61	40	120	1615
	48	64	40	120	1732
2"	50,8	68	40	120	1850
2 1/16"	55	74	40	120	2215
2 3/8"	60	80	40	120	2530
2 1/2"	63,5	83,5	40	120	2660
2 9/16"	65	85	40	120	2710
2 3/4"	70	90	40	120	2890
3"	76	96,2	40	120	3140
3 2/16"	80	100	40	120	3250
3 1/2"	88,9	110	40	120	3800
4"	101,6	122	40	120	4120
4 5/16"	110	130	40	120	4350
4 1/2"	114	136	40	120	5000
5"	127	155	40	120	7130

Kum, çimento, toz, alçı, harç nakil
dökme kauçuk hortumları


Sand, cement, dust, plaster transfer
cast-rubber hoses

TXP**AŞINDIRICI HORTUMLARI****V****KUM 12****ABRASIVE HOSE****D****SANDBLAST 12****KUM 12**
SANDBLAST 12**VERİCİ**
DISCHARGE

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19	34			720
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	39	12	36	790
1 1/8"	28,5	44	12	36	1015
1 3/16"	30	46	12	36	1100
1 1/4"	32	48	12	36	1155
1 3/8"	35	53	12	36	1430
1 1/2"	38	56	12	36	1530
1 9/16"	40	58	12	36	1600
	42	60,5	12	36	1700
1 3/4"	44,5	63	12	36	1800
	48	66	12	36	1885
2"	50,8	69	12	36	1970
2 1/6"	55	74	12	36	2215
2 1/3"	60	78	12	36	2250
2 1/2"	63,5	82	12	36	2430
2 9/16"	65	85	12	36	2710
2 3/4"	70	90	12	36	2900
3"	76	96	12	36	3110
3 2/16"	80	100	12	36	3250
3 1/2"	88,9	110	12	36	3800
4"	101,6	124	12	36	4560
4 5/16"	110	132	12	36	4810
4 1/2"	114	136	12	36	5000
5"	127	152	12	36	6300

Kum püskürtme, sıva hortumları

Sandblasting, plaster hoses

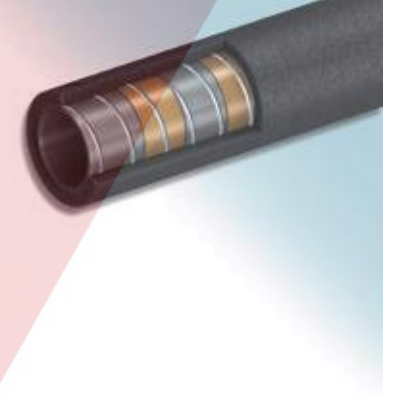
KUM 12
SANDBLAST 12
ALICI / VERİCİ
SUCTION / DISCHARGE


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	41	12	36	1100
1 1/8"	28,5	46	12	36	1380
1 3/16"	30	48	12	36	1500
1 1/4"	32	50	12	36	1570
1 3/8"	35	55	12	36	1910
1 1/2"	38	58	12	36	2035
1 9/16"	40	60	12	36	2120
	42	62	12	36	2250
1 3/4"	44,5	65	12	36	2380
	48	68	12	36	2495
2"	50,8	71	12	36	2610
2 1/6"	55	75	12	36	2760
2 1/3"	60	80	12	36	2970
2 1/2"	63,5	84	12	36	3200
2 9/16"	65	88	12	36	3730
2 3/4"	70	92	12	36	3780
3"	76	98	12	36	4060
3 2/16"	80	102	12	36	4250
3 1/2"	88,9	112	12	36	4930
4"	101,6	124	12	36	5350
4 5/16"	110	132	12	36	5650
4 1/2"	114	136	12	36	5850
5"	127	152	12	36	7400

Kum püskürtme, siva hortuamları

Sandblasting, plaster hoses

TXP**AŞINDIRICI HORTUMLARI****A / V****KUM 12****ABRASIVE HOSE****S / D****SANDBLAST 12**

EXCEED TS EN ISO 3861

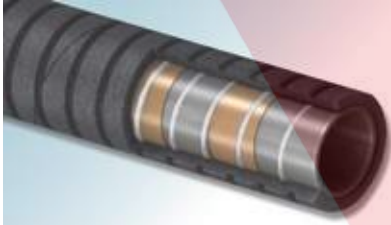BOĞUMLU & KANALLI**CORRUGATED & CHanneled****KUM 12**
SANDBLAST 12**ALICI / VERİCİ**
SUCTION / DISCHARGE


Boy Length	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
61m					
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	41	12	36	1120
1 1/8"	28,5	46	12	36	1350
1 3/16"	30	48	12	36	1500
1 1/4"	32	50	12	36	1600
1 3/8"	35	55	12	36	1950
1 1/2"	38	58	12	36	2100
1 9/16"	40	60	12	36	2200
	42	62	12	36	2325
1 3/4"	44,5	65	12	36	2450
	48	68	12	36	2550
2"	50,8	71	12	36	2650
2 1/6"	55	75	12	36	2800
2 1/3"	60	80	12	36	3050
2 1/2"	63,5	84	12	36	3300
2 9/16"	65	88	12	36	3800
2 3/4"	70	92	12	36	3850
3"	76	98	12	36	4150
3 2/16"	80	102	12	36	4350
3 1/2"	88,9	112	12	36	5000
4"	101,6	124	12	36	5500
4 5/16"	110	132	12	36	5800
4 1/2"	114	136	12	36	6000
5"	127	152	12	36	7550

Kum püskürtme, sıva hortumları

Sandblasting, plaster hoses


ÇİMENTO
CEMENTVERİCİ
DISCHARGE

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	37	10	30	655
1 1/8"	28,5	40	10	30	720
1 3/16"	30	42	10	30	780
1 1/4"	32	44	10	30	825
1 3/8"	35	47	10	30	890
1 1/2"	38	50	10	30	955
1 9/16"	40	52	10	30	1000
	42	54	10	30	1075
1 3/4"	44,5	56	10	30	1150
	48	60	10	30	1290
2"	50,8	64,5	10	30	1430
2 1/6"	55	68	10	30	1450
2 1/3"	60	74	10	30	1700
2 1/2"	63,5	77	10	30	1850
2 9/16"	65	80	10	30	1970
2 3/4"	70	85	10	30	2100
3"	76	90	10	30	2430
3 2/16"	80	96	10	30	2550
3 1/2"	88,9	105	10	30	2830
4"	101,6	118	10	30	3250
4 5/16"	110	126	10	30	3410
4 1/2"	114	134	10	30	4500
5"	127	146	10	30	4700

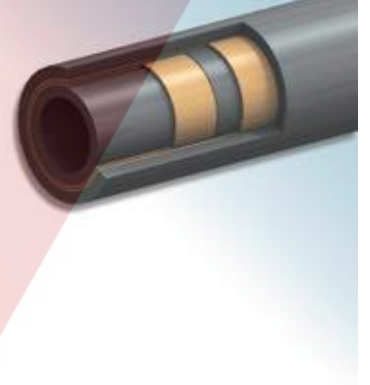

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır. (çimento, kireç, toz vs)

Resistant to abrasion and conductive. Used in transfer and evacuation of dry and solid matters (cement, lime, dust etc)

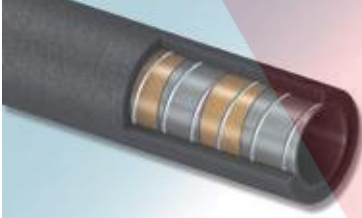

ÇİMENTO CEMENT

ALICI / VERİCİ SUCTION / DISCHARGE


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	39	10	30	920
1 1/8"	28,5	42	10	30	1000
1 3/16"	30	43	10	30	1050
1 1/4"	32	45	10	30	1100
1 3/8"	35	50	10	30	1350
1 1/2"	38	52	10	30	1400
1 9/16"	40	54	10	30	1450
	42	57	10	30	1585
1 3/4"	44,5	60	10	30	1720
	48	63	10	30	1810
2"	50,8	66	10	30	1900
2 1/6"	55	70	10	30	2000
2 1/3"	60	75	10	30	2150
2 1/2"	63,5	78,5	10	30	2260
2 9/16"	65	81	10	30	2500
2 3/4"	70	86	10	30	2650
3"	76	92	10	30	2850
3 2/16"	80	98	10	30	3400
3 1/2"	88,9	107	10	30	3800
4"	101,6	120	10	30	4350
4 5/16"	110	128	10	30	4550
4 1/2"	114	136	10	30	5850
5"	127	149	10	30	6500

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır.
(çimento, kireç, toz vs)

Resistant to abrasion and conductive.
Used in transfer and evacuation of dry and solid matters
(cement, lime, dust etc)

ÇİMENTO
CEMENTALICI / VERİCİ
SUCTION / DISCHARGE

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	39	10	30	920
1 1/8"	28,5	42	10	30	1000
1 3/16"	30	43	10	30	1050
1 1/4"	32	45	10	30	1100
1 3/8"	35	50	10	30	1350
1 1/2"	38	52	10	30	1400
1 9/16"	40	54	10	30	1450
	42	57	10	30	1585
1 3/4"	44,5	60	10	30	1720
	48	63	10	30	1810
2"	50,8	66	10	30	1900
2 1/6"	55	70	10	30	2000
2 1/3"	60	75	10	30	2150
2 1/2"	63,5	78,5	10	30	2260
2 9/16"	65	81	10	30	2500
2 3/4"	70	86	10	30	2650
3"	76	92	10	30	2850
3 2/16"	80	98	10	30	3400
3 1/2"	88,9	107	10	30	3800
4"	101,6	120	10	30	4350
4 5/16"	110	128	10	30	4550
4 1/2"	114	136	10	30	5850
5"	127	149	10	30	6500

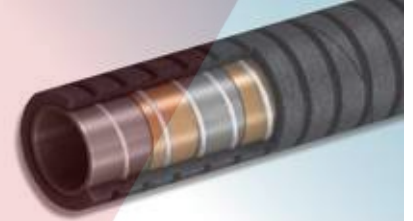

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır.
(çimento, kireç, toz vs)

Resistant to abrasion and conductive.
Used in transfer and evacuation of dry and solid matters (cement, lime, dust etc)


TXP

AŞINDIRICI HORTUMLARI

ABRASIVE HOSE

SİLOBAS

CEMENT TRAILER



SİLOBAS

CEMENT TRAILER

Boy Length	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
61m					
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4				
1 1/8"	28,5				
1 3/16"	30				
1 1/4"	32				
1 3/8"	35				
1 1/2"	38				
1 9/16"	40				
	42				
1 3/4"	44,5				
	48				
2"	50,8	60,4	5	15	1000
2 1/6"	55	65	5	15	1085
2 1/3"	60	70	5	15	1175
2 1/2"	63,5	73	5	15	1200
2 9/16"	65	75	5	15	1270
2 3/4"	70	80	5	15	1355
3"	76	86	5	15	1465
3 2/16"	80	90	5	15	1535
3 1/2"	88,9	100	5	15	1900
4"	101,6	112	5	15	2000
4"	101,6	115	5	15	2620
4"	101,6	117	5	15	3040
4 5/16"	110	125	5	15	3200
4 1/2"	114	129	5	15	3300
5"	127	142	5	15	3650

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır. (çimento, kireç, toz vs)

Resistant to abrasion and conductive. Used in transfer and evacuation of dry and solid matters (cement, lime, dust etc)

AKARYAKIT HORTUMLARI FUEL HOSE




- ▶ 10 BAR Verici / Discharge
- ▶ 10 BAR Alıcı - Verici / S/D
- ▶ 10 BAR Alıcı - Verici (Boğumlu & Kanallı)
S/D (Corrugated & Channeled)
- ▶ 16 BAR Verici / Discharge
- ▶ 16 BAR Alıcı - Verici / S/D
- ▶ 16 BAR Alıcı - Verici (Boğumlu & Kanallı)
S/D (Corrugated & Channeled)

10 BAR

VERİCİ
DISCHARGE

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	20	10	30	250
5/8"	16	24	10	30	325
3/4"	19	28	10	30	430
	20	30	10	30	510
7/8"	22	32	10	30	550
1"	25,4	35	10	30	600
1 1/8"	28,5	38	10	30	650
1 3/16"	30	40	10	30	715
1 1/4"	32	42	10	30	75
1 3/8"	35	45	10	30	820
1 1/2"	38	48	10	30	880
1 9/16"	40	50	10	30	920
	42	53	10	30	1050
1 3/4"	44,5	56	10	30	1180
	48	59	10	30	1235
2"	50,8	62	10	30	1290
2 1/6"	55	66	10	30	1360
2 1/3"	60	71	10	30	1500
2 1/2"	63,5	75	10	30	1625
2 9/16"	65	77	10	30	1740
2 3/4"	70	82	10	30	1860
3"	76	88	10	30	2010
3 2/16"	80	92	10	30	2110
3 1/2"	88,9	104	10	30	2980
4"	101,6	116	10	30	3200
4 5/16"	110	124	10	30	3350
4 1/2"	114	128	10	30	3460
5"	127	142	10	30	4120

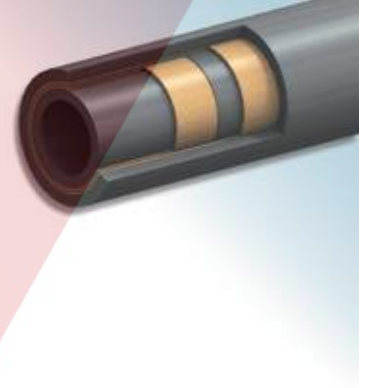


Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)

Used in transfer of fuel oil and diesel oil (Aroma ratio: 50%)



TXP

AKARYAKIT HORTUMLARI

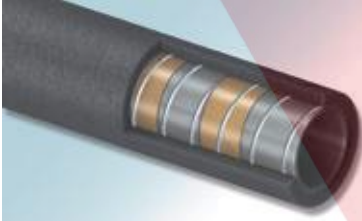A / V**FUEL HOSE****S / D****10 BAR****ALICI / VERİCİ
SUCTION / DISCHARGE**






Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	10	30	330
5/8"	16	25	10	30	435
3/4"	19	29	10	30	565
	20	30	10	30	590
7/8"	22	32	10	30	635
1"	25,4	36	10	30	770
1 1/8"	28,5	40	10	30	930
1 3/16"	30	42	10	30	950
1 1/4"	32	43	10	30	970
1 3/8"	35	46	10	30	1050
1 1/2"	38	49	10	30	1130
1 9/16"	40	52	10	30	1300
	42	54	10	30	1400
1 3/4"	44,5	57	10	30	1500
	48	60	10	30	1570
2"	50,8	63	10	30	1640
2 1/6"	55	67	10	30	1725
2 1/6"	60	72	10	30	1865
2 1/2"	63,5	76	10	30	2055
2 9/16"	65	78	10	30	2190
2 3/4"	70	83	10	30	2350
3"	76	89	10	30	2525
3 2/16"	80	94	10	30	2870
3 1/2"	88,9	105	10	30	3680
4"	101,6	117	10	30	3965
4 5/16"	110	126	10	30	4450
4 1/2"	114	130	10	30	4600
5"	127	144	10	30	5425

Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used in transfer of fuel oil and diesel oil
(Aroma ratio: 50%)

10 BAR

ALICI / VERİCİ
SUCTION / DISCHARGE


Boy Length 61m					
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	10	30	330
5/8"	16	25	10	30	435
3/4"	19	29	10	30	565
	20	30	10	30	590
7/8"	22	32	10	30	635
1"	25,4	36	10	30	770
1 1/8"	28,5	40	10	30	930
1 3/16"	30	42	10	30	950
1 1/4"	32	43	10	30	970
1 3/8"	35	46	10	30	1050
1 1/2"	38	49	10	30	1130
1 9/16"	40	52	10	30	1300
	42	54	10	30	2050
1 3/4"	44,5	57	10	30	1500
	48	60	10	30	1570
2"	50,8	63	10	30	1640
2 1/6"	55	67	10	30	1725
2 1/6"	60	72	10	30	1865
2 1/2"	63,5	76	10	30	2055
2 9/16"	65	78	10	30	2190
2 3/4"	70	83	10	30	2350
3"	76	89	10	30	2525
3 2/16"	80	94	10	30	2870
3 1/2"	88,9	105	10	30	3680
4"	101,6	117	10	30	3965
4 5/16"	110	126	10	30	4450
4 1/2"	114	130	10	30	4600
5"	127	144	10	30	5425



Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)

Used in transfer of fuel oil and diesel oil (Aroma ratio: 50%)



TXP**AKARYAKIT HORTUMLARI****V****FUEL HOSE****D****16 BAR****VERİCİ
DISCHARGE**






Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21,5	16	48	310
5/8"	16	26	16	48	430
3/4"	19	31	16	48	610
	20	32	16	48	640
7/8"	22	34	16	48	685
1"	25,4	37	16	48	740
1 1/8"	28,5	40	16	48	805
1 3/16"	30	42	16	48	880
1 1/4"	32	44	16	48	930
1 3/8"	35	48	16	48	1100
1 1/2"	38	51	16	48	1180
1 9/16"	40	55	16	48	1455
	42	57	16	48	1492
1 3/4	44,5	59	16	48	1530
	48	63	16	48	1740
2"	50,8	67	16	48	1950
2 1/6"	55	71	16	48	2060
2 1/3"	60	75	16	48	2070
2 1/2"	63,5	79	16	48	2255
2 9/16"	65	80	16	48	2385
2 3/4"	70	86	16	48	2550
3"	76	92	16	48	2750
3 2/16"	80	96	16	48	2875
3 1/2"	88,9	106	16	48	3410
4"	101,6	118	16	48	3675
4 5/16"	110	126	16	48	3855
4 1/2"	114	130	16	48	4000
5"	127	146	16	48	5300


Benzin, mazot, fuel oil nakil
işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used in transfer of fuel oil and diesel oil
(Aroma ratio: 50%)

16 BAR

ALICI / VERİCİ
SUCTION / DISCHARGE

Boy Length 61m					
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19	31	16	48	710
	20	32	16	48	735
7/8"	22	34	16	48	790
1"	25,4	37	16	48	850
1 1/8"	28,5	40	16	48	930
1 3/16"	30	42	16	48	1020
1 1/4"	32	44	16	48	1070
1 3/8"	35	48	16	48	1270
1 1/2"	38	51	16	48	1365
1 9/16"	40	55	16	48	1680
	42	57	16	48	1725
1 3/4"	44,5	59	16	48	1770
	48	63	16	48	2010
2"	50,8	67	16	48	2250
2 1/6"	55	71	16	48	2375
2 1/3"	60	76	16	48	2565
2 1/2"	63,5	79	16	48	2600
2 9/16"	65	82	16	48	2950
2 3/4"	70	86	16	48	3150
3"	76	92	16	48	3200
3 2/16"	80	96	16	48	3320
3 1/2"	88,9	108	16	48	3700
4"	101,6	118	16	48	4250
4 5/16"	110	128	16	48	5050
4 1/2"	114	132	16	48	5220
5"	127	148	16	48	6800

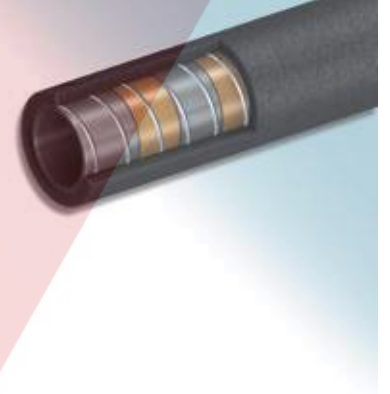

Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)


Used in transfer of fuel oil and diesel oil (Aroma ratio: 50%)



TXP

AKARYAKIT HORTUMLARI **A / V**

FUEL HOSE **S / D**

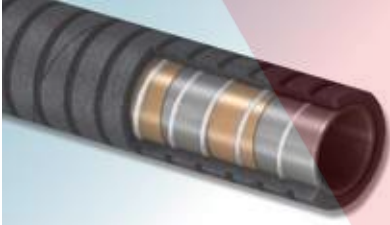BOĞUMLU & KANALLI**CORRUGATED & CHANNELED****16 BAR****ALICI / VERİCİ
SUCTION / DISCHARGE**


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19	31	16	48	710
	20	32	16	48	735
7/8"	22	34	16	48	790
1"	25,4	37	16	48	850
1 1/8"	28,5	40	16	48	930
1 3/16"	30	42	16	48	1020
1 1/4"	32	44	16	48	1070
1 3/8"	35	48	16	48	1270
1 1/2"	38	51	16	48	1365
1 9/16"	40	55	16	48	1680
	42	57	16	48	1725
1 3/4"	44,5	59	16	48	1770
	48	63	16	48	2010
2"	50,8	67	16	48	2250
2 1/6"	55	71	16	48	2375
2 1/3"	60	76	16	48	2565
2 1/2"	63,5	79	16	48	2600
2 9/16"	65	82	16	48	2950
2 3/4"	70	86	16	48	3150
3"	76	92	16	48	3200
3 2/16"	80	96	16	48	3320
3 1/2"	88,9	108	16	48	3700
4"	101,6	118	16	48	4250
4 5/16"	110	128	16	48	5050
4 1/2"	114	132	16	48	5220
5"	127	148	16	48	6800

Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used in transfer of fuel oil and diesel oil
(Aroma ratio: 50%)

6 BAR

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	6	18	330
5/8"	16	24	6	18	375
3/4"	19	27	6	18	435
	20	28	6	18	450
7/8"	22	30	6	18	500
1"	25,4	33	6	18	525
1 1/8"	28,5	36	6	18	570
1 3/16"	30	38	6	18	640
1 1/4"	32	40	6	18	680
1 3/8"	35	43	6	18	735
1 1/2"	38	46	6	18	790
1 9/16"	40	48	6	18	830
	42	50	6	18	902
1 3/4"	44,5	53	6	18	975
	48	56	6	18	1017
2"	50,8	60	6	18	1060
2 1/6"	55	63	6	18	1110
2 3/8"	60	68	6	18	1205
2 1/2"	63,5	72	6	18	1360
2 9/16"	65	75	6	18	1650
2 3/4"	70	80	6	18	1770
3"	76	86	6	18	1910
3 2/16"	80	90	6	18	2000
3 1/2"	88,9	100	6	18	2470
4"	101,6	112	6	18	2620
4 5/16"	110	122	6	18	3280
4 1/2"	114	126	6	18	3400
5"	127	139	6	18	3760

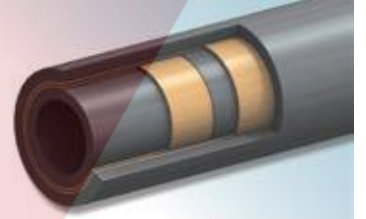


Ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde kullanılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in home, garden, construction and irrigation works

TXP**SU HORTUMLARI****ORTA BASINÇLI****WATER HOSE****MEDIUM PRESSURE**

TS EN ISO 1403 / Type2

**10 BAR**


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	10	30	330
5/8"	16	24	10	30	375
3/4"	19	27	10	30	435
	20	28	10	30	450
7/8"	22	30	10	30	500
1"	25,4	33	10	30	525
1 1/8"	28,5	36	10	30	570
1 3/16"	30	38	10	30	640
1 1/4"	32	41	10	30	775
1 3/8"	35	44	10	30	840
1 1/2"	38	47	10	30	900
1 9/16"	40	49	10	30	950
	42	51	10	30	1025
1 3/4"	44,5	53	10	30	1100
	48	56	10	30	1150
2"	50,8	60	10	30	1200
2 1/6"	55	64	10	30	1260
2 3/8"	60	70	10	30	1530
2 1/2"	63,5	74	10	30	1700
2 9/16"	65	75	10	30	1850
2 3/4"	70	82	10	30	2150
3"	76	88	10	30	2320
3 2/16"	80	92	10	30	2430
3 1/2"	88,9	102	10	30	2950
4"	101,6	115	10	30	3420
4 5/16"	110	123	10	30	3570
4 1/2"	114	127	10	30	3700
5"	127	140	10	30	4100

Sanayinin her kesiminde, orta basınç gerektiren makine su bağlantı hortumları

Machine water connection hoses with medium pressure in each section of the industry


25 BAR

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	25	75	330
5/8"	16	26	25	75	500
3/4"	19	29	25	75	565
	20	30	25	75	590
7/8"	22	32	25	75	635
1"	25,4	36	25	75	770
1 1/8"	28,5	39	25	75	835
1 3/16"	30	40	25	75	1000
1 1/4"	32	44	25	75	1100
1 3/8"	35	48	25	75	1270
1 1/2"	38	51	25	75	1360
1 9/16"	40	53	25	75	1425
	42	55	25	75	1527
1 3/4"	44,5	58	25	75	1630
	48	61	25	75	1790
2"	50,8	65	25	75	1950
2 1/6"	55	70	25	75	2210
2 3/8"	60	75	25	75	2400
2 1/2"	63,5	79	25	75	2600
2 9/16"	65	80	25	75	2950
2 3/4"	70	87	25	75	3150
3"	76	93	25	75	3400
3 2/16"	80	97	25	75	3550
3 1/2"	88,9	106	25	75	3950
4"	101,6	119	25	75	4520
4 5/16"	110	127	25	75	4750
4 1/2"	114	131	25	75	4900
5"	127	145	25	75	5800

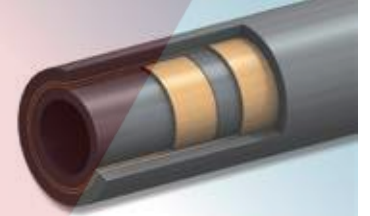

Sanayinin her kesiminde,
yüksek basınç gerektiren
su bağlantı hortumları

Water connection hoses with high pressure
in each section of the industry

TXP**SU HORTUMLARI****V BEZLİ (5 BAR)****WATER HOSE****D TEXTILE REINFORCED (5 BAR)****FLAT-5****VERİCİ
DISCHARGE**


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4				
1 1/8"	28,5				
1 3/16"	30				
1 1/4"	32				
1 3/8"	35				
1 1/2"	38				
1 9/16"	40				
	42				
1 3/4"	44,5				
	48				
2"	50,8	56	5	15	650
2 1/6"	55	60	5	15	680
2 3/8"	60	65	5	15	735
2 1/2"	63,5	69	5	15	860
2 9/16"	65	71	5	15	960
2 3/4"	70	76	5	15	1035
3"	76	82	5	15	1120
3 2/16"	80	86	5	15	1200
3 1/2"	88,9	95	5	15	1330
4"	101,6	108	5	15	1580
4 5/16"	110	116	5	15	1600
4 1/2"	114	120	5	15	1660
5"	127	134	5	15	2150

Tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliyede kullanılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in field, garden, construction irrigation and water discharge


TXP**SU HORTUMLARI****V****BEZLİ (10 BAR)****WATER HOSE****D****TEXTILE REINFORCED (10 BAR)****FLAT-10****VERİCİ
DISCHARGE**

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4				
1 1/8"	28,5				
1 3/16"	30				
1 1/4"	32				
1 3/8"	35				
1 1/2"	38				
1 9/16"	40				
	42				
1 3/4"	44,5				
	48				
2"	50,8	57	10	30	790
2 1/6"	55	61	10	30	820
2 3/8"	60	66	10	30	890
2 1/2"	63,5	70	10	30	1025
2 9/16"	65	72	10	30	1130
2 3/4"	70	77	10	30	1215
3"	76	83	10	30	1310
3 2/16"	80	87	10	30	1380
3 1/2"	88,9	96	10	30	1550
4"	101,6	109	10	30	1835
4 5/16"	110	118	10	30	2150
4 1/2"	114	123	10	30	2520
5"	127	136	10	30	2800

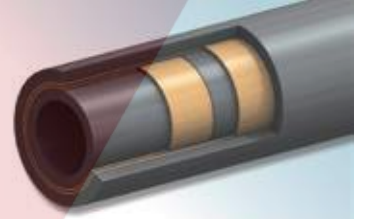

Ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde kullanılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in home, garden, construction and irrigation works

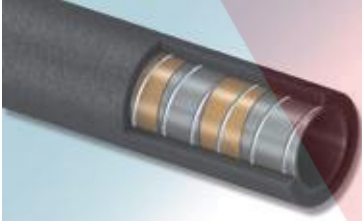TXP**SU HORTUMLARI A / V DÜZ (KRDNZ)**
WATER HOSE S / D FLAT**10 BAR****ALICI / VERİCİ**
SUCTION / DISCHARGE

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	VACUUM	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	34	10	30	-92	680
1 1/8"	28,5	37	10	30	-92	750
1 3/16"	30	40	10	30	-92	935
1 1/4"	32	42	10	30	-92	1000
1 3/8"	35	45	10	30	-92	1070
1 1/2"	38	48	10	30	-92	1150
1 9/16"	40	50	10	30	-92	1200
	42	52	10	30	-92	1300
1 3/4"	44,5	55	10	30	-92	1400
	48	58	10	30	-92	1550
2"	50,8	62	10	30	-92	1700
2 1/6"	55	66	10	30	-92	1800
2 3/8"	60	72	10	30	-92	2120
2 1/2"	63,5	75	10	30	-92	2150
2 9/16"	65	77	10	30	-92	2275
2 3/4"	70	82	10	30	-92	2450
3"	76	89	10	30	-92	2860
3 2/16"	80	93	10	30	-92	3000
3 1/2"	88,9	102	10	30	-92	3350
4"	101,6	115	10	30	-92	3900
4 5/16"	110	123	10	30	-92	4050
4 1/2"	114	128	10	30	-92	4550
5"	127	142	10	30	-92	5400

İnşaat ve sanayide her türlü su emme-basma işlerinde kullanılacak kauçuk hortumlar


Rubber hoses used in construction and in industry all types of water priming works

TXP**SU HORTUMLARI A / V BOĞUMLU (AKDNZ)****WATER HOSE S / D CORRUGATED**

TS EN ISO 4641 / Type1


3 BAR**ALICI / VERİCİ
SUCTION / DISCHARGE**

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	VACUUM	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	34	3	10	-63	680
1 1/8"	28,5	36	3	10	-63	750
1 3/16"	30	40	3	10	-63	935
1 1/4"	32	42	3	10	-63	990
1 3/8"	35	45	3	10	-63	1070
1 1/2"	38	48	3	10	-63	1150
1 9/16"	40	50	3	10	-63	1200
	42	52	3	10	-63	1300
1 3/4"	44,5	55	3	10	-63	1400
	48	58	3	10	-63	1475
2"	50,8	61	3	10	-63	1550
2 1/6"	55	65	3	10	-63	1600
2 3/8"	60	70	3	10	-63	1750
2 1/2"	63,5	74	3	10	-63	1950
2 9/16"	65	75	3	10	-63	2000
2 3/4"	70	82	3	10	-63	2450
3"	76	88	3	10	-63	2650
3 2/16"	80	92	3	10	-63	2760
3 1/2"	88,9	102	3	10	-63	3350
4"	101,6	115	3	10	-63	3900
4 5/16"	110	124	3	10	-63	4400
4 1/2"	114	128	3	10	-63	4550
5"	127	142	3	10	-63	5400

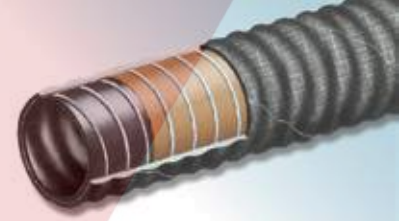

İnşaat ve sanayide her türlü su emme-basma işlerinde kullanılacak kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in construction and in industry all types of water priming works

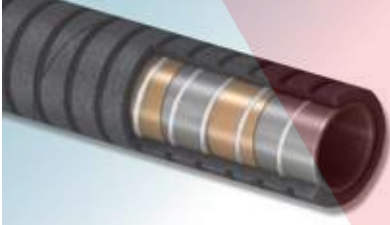TXP**SU HORTUMLARI**
WATER HOSE**KANALLI VE TELLİ**
CHANNELED AND WIRE**10 BAR****KANALLI**
CHANNELED


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	22	10	30	430
5/8"	16	25	10	30	500
3/4"	19	29	10	30	650
	20	30	10	30	670
7/8"	22	32	10	30	720
1"	25,4	35	10	30	780
1 1/8"	28,5	38	10	30	850
1 3/16"	30	40	10	30	935
1 1/4"	32	43	10	30	1100
1 3/8"	35	46	10	30	1200
1 1/2"	38	49	10	30	1300
1 9/16"	40	51	10	30	1350
	42	53	10	30	1450
1 3/4"	44,5	56	10	30	1550
	48	59	10	30	1700
2"	50,8	63	10	30	1850
2 1/6"	55	68	10	30	2150
2 3/8"	60	73	10	30	2300
2 1/2"	63,5	76	10	30	2350
2 9/16"	65	80	10	30	2900
2 3/4"	70	85	10	30	3100
3"	76	91	10	30	3350
3 2/16"	80	96	10	30	3750
3 1/2"	88,9	105	10	30	4150
4"	101,6	116	10	30	4200
4 1/3"	110	126	10	30	5050
4 1/2"	114	130	10	30	5250
5"	127	146	10	30	7000

Kırılmadan rahat dönüp şekillenebilen
su hortumları

Flexible water hoses


SICAK SU 4 BAR RADYATÖR RADIATOR



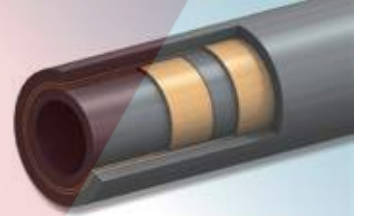


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	19	4	12	210
5/8"	16	22	4	12	240
3/4"	19	25	4	12	280
	20	26	4	12	300
7/8"	22	28	4	12	330
1"	25,4	32	4	12	400
1 1/8"	28,5	34,5	4	12	440
1 3/16"	30	36	4	12	500
1 1/4"	32	40	4	12	610
1 3/8"	35	43	4	12	670
1 1/2"	38	47	4	12	815
1 9/16"	40	50	4	12	960
	42	52	4	12	980
1 3/4"	44,5	54	4	12	1000
	48	57	4	12	1040
2"	50,8	60	4	12	1080
2 1/6"	55	65	4	12	1270
2 3/8"	60	70	4	12	1380
2 1/2"	63,5	73,5	4	12	1460
2 9/16"	65	75	4	12	1490
2 3/4"	70	80	4	12	1600
3"	76	86	4	12	1720
3 2/16"	80	90	4	12	1800
3 1/2"	88,9	100	4	12	2230
4"	101,6	111,5	4	12	2250
4 5/16"	110	120	4	12	2450
4 1/2"	114	126	4	12	3060
5"	127	140	4	12	3700



Isiya dayanıklı olup, sıcak su dolaşımında kullanılır


Endure to heat and used in hot water rotation






TXP**SU HORTUMLARI**
WATER HOSE**ISI 10 - RADYATÖR HORTUMLARI**
ISI 10 - RADIATOR HOSES

ISI 10		10 BAR		RADYATÖR RADIATOR	
Boy Length					
61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	10	30	330
5/8"	16	24	10	30	375
3/4"	19	27	10	30	435
	20	28	10	30	450
7/8"	22	30	10	30	500
1"	25,4	33	10	30	525
1 1/8"	28,5	36	10	30	570
1 3/16"	30	38	10	30	640
1 1/4"	32	41	10	30	775
1 3/8"	35	44	10	30	840
1 1/2"	38	47	10	30	900
1 9/16"	40	49	10	30	950
	42	51	10	30	1025
1 3/4"	44,5	53	10	30	1100
	48	56	10	30	1150
2"	50,8	60	10	30	1200
2 1/6"	55	64	10	30	1260
2 3/8"	60	70	10	30	1530
2 1/2"	63,5	74	10	30	1700
2 9/16"	65	75	10	30	1850
2 3/4"	70	82	10	30	2150
3"	76	88	10	30	2320
3 2/16"	80	92	10	30	2430
3 1/2"	88,9	102	10	30	2950
4"	101,6	115	10	30	3420
4 5/16"	110	123	10	30	3570
4 1/2"	114	127	10	30	3700
5"	127	140	10	30	4100

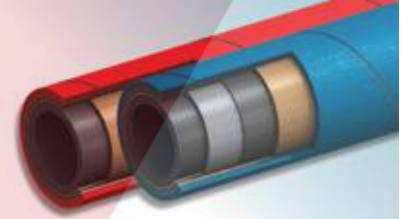Isiya dayanıklı olup, sıcak su dolaşımında kullanılır


Endure to heat and used in hot water rotation



INDUSTRIAL		MAVİ - KIRMIZI BLUE - RED			
Boy Length 61m					
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	20	10	30	280
5/8"	16	23	10	30	320
3/4"	19	27	10	30	435
	20	28	10	30	450
7/8"	22	30	10	30	490
1"	25,4	33	10	30	525
1 1/8"	28,5	36	10	30	570
1 3/16"	30	39	10	30	730
1 1/4"	32	41	10	30	770
1 3/8"	35	44	10	30	840
1 1/2"	38	47	10	30	900
1 9/16"	40	49	10	30	945
	42	51	10	30	1022
1 3/4"	44,5	54	10	30	1100
	48	57	10	30	1150
2"	50,8	60	10	30	1200
2 1/6"	55	65	10	30	1400
2 1/3"	60	70	10	30	1530
2 1/2"	63,5	74	10	30	1700
2 9/16"	65	77	10	30	2000
2 3/4"	70	82	10	30	2150
3"	76	88	10	30	2320
3 2/16"	80	92	10	30	2430
3 1/2"	88,9	102	10	30	2950
4"	101,6	115	10	30	3420
4 5/16"	110	124	10	30	3860
4 1/2"	114	128	10	30	4000
5"	127	144	10	30	5425

İnşaat, sanayi, gemi, tarım ve bir çok orta basınç gerektiren alanda kullanılan kauçuk hortumlar (kırmızı-mavi)

Rubber hoses (red-blue) used in construction, industry, ship, agriculture and many medium pressure areas

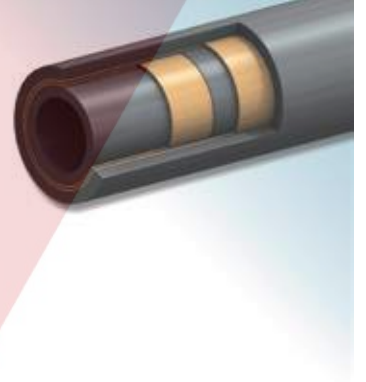


BUHAR 1A

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	127	25	6	60	420
5/8"	16	30	6	60	580
3/4"	19	33	6	60	660
	20	34	6	60	680
7/8"	22	36	6	60	730
1"	25,4	40	6	60	860
1 1/8"	28,5	44	6	60	1015
1 3/16"	30	46	6	60	1100
1 1/4"	32	48	6	60	1155
1 3/8"	35	51	6	60	1250
1 1/2"	38	54	6	60	1330
1 9/16"	40	56	6	60	1390
	42	58	6	60	1425
1 3/4"	44,5	60	6	60	1460
	48	64	6	60	1715
2"	50,8	69	6	60	1970
2 1/6"	55	73	6	60	2040
2 1/3"	60	78	6	60	2240
2 1/2"	63,5	81	6	60	2285
2 9/16"	65	83	6	60	2410
2 3/4"	70	88	6	60	2570
3"	76	94	6	60	2760
3 2/16"	80	100	6	60	3250
3 1/2"	88,9	110	6	60	3800
4"	101,6	122	6	60	4120
4 5/16"	110	130	6	60	4350
4 1/2"	114	138	6	60	5460
5"	127	152	6	60	6300

165 °C doymuş buhara dayanıklı olup buhar tahliye işlerinde kullanılır.


Resistant to 156 °C saturated steam, used in steam evacuation works.

TXP**BUHAR HORTUMLARI**
STEAM HOSE**BUHAR 170**
STEAM 170**BUHAR 170**

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	24	7	70	375
5/8"	16	28	7	70	475
3/4"	19	31	7	70	540
	20	32	7	70	565
7/8"	22	34	7	70	610
1"	25,4	37	7	70	690
1 1/8"	28,5	42	7	70	860
1 3/16"	30	44	7	70	935
1 1/4"	32	46	7	70	985
1 3/8"	35	50	7	70	1150
1 1/2"	38	53	7	70	1235
1 9/16"	40	55	7	70	1290
	42	57	7	70	1377
1 3/4"	44,5	60	7	70	1465
	48	63	7	70	1625
2"	50,8	67,5	7	70	1785
2 1/6"	55	73	7	70	2080
2 1/3"	60	78	7	70	2250
2 1/2"	63,5	81	7	70	2300
2 9/16"	65	84	7	70	2560
2 3/4"	70	92	7	70	3220
3"	76	98	7	70	3460
3 2/16"	80	102	7	70	3615
3 1/2"	88,9	112	7	70	4200
4"	101,6	124	7	70	4560
4 5/16"	110	135	7	70	5530
4 1/2"	114	140	7	70	6000
5"	127	154	7	70	6850

165 °C doymuş buhara dayanıklı olup buhar tahliye işlerinde kullanılır.

Resistant to 156 °C saturated steam, used in steam evacuation works.

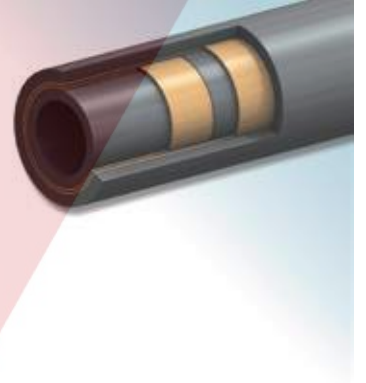


10 BAR

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	22	10	40	330
5/8"	16	25	10	40	380
3/4"	19	29	10	40	490
	20	30	10	40	510
7/8"	22	32	10	40	550
1"	25,4	36	10	40	670
1 1/8"	28,5	39	10	40	730
1 3/16"	30	40	10	40	870
1 1/4"	32	44	10	40	930
1 3/8"	35	48	10	40	1100
1 1/2"	38	51	10	40	1180
1 9/16"	40	53	10	40	1240
	42	55	10	40	1272
1 3/4"	44,5	57	10	40	1305
	48	60	10	40	1362
2"	50,8	63	10	40	1420
2 1/6"	55	68	10	40	1640
2 1/3"	60	75	10	40	2080
2 1/2"	63,5	78	10	40	2110
2 9/16"	65	81	10	40	2230
2 3/4"	70	84	10	40	2380
3"	76	92	10	40	2750
3 2/16"	80	96	10	40	2900
3 1/2"	88,9	105	10	40	3200
4"	101,6	117	10	40	3450
4 5/16"	110	126	10	40	3900
4 1/2"	114	130	10	40	4000
5"	127	146	10	40	5300

Hava ile çalışan aletler ile basınçlı hava tahliyelerinde kullanılan kauçuk hortumlar

Hoses used in air-operated appliances and pressurized air diffusers



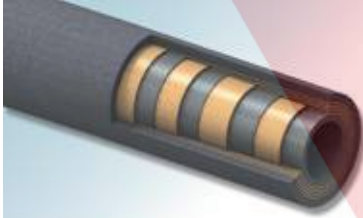

20 BAR


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	22	16	64	330
5/8"	16	25	16	64	380
3/4"	19	29	16	64	490
	20	30	16	64	510
7/8"	22	32	16	64	550
1"	25,4	36	16	64	670
1 1/8"	28,5	40	16	64	800
1 3/16"	30	42	16	64	880
1 1/4"	32	44	16	64	930
1 3/8"	35	47	16	64	1000
1 1/2"	38	51	16	64	1180
1 9/16"	40	53	16	64	1240
	42	56	16	64	1445
1 3/4"	44,5	60	16	64	1650
	48	62	16	64	1665
2"	50,8	65	16	64	1680
2 1/6"	55	70	16	64	1920
2 1/3"	60	75	16	64	2070
2 1/2"	63,5	80	16	64	2420
2 9/16"	65	80	16	64	2550
2 3/4"	70	85	16	64	2650
3"	76	92	16	64	2750
3 2/16"	80	96	16	64	2880
3 1/2"	88,9	105	16	64	3200
4"	101,6	118	16	64	3675
4 5/16"	110	126	16	64	4400
4 1/2"	114	130	16	64	4500
5"	127	146	16	64	5900

Basınçlı hava nakillerinde ve maden ocaklarında kullanılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in pressurized air racks and mines

25 BAR


Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	23	25	100	375
5/8"	16	26	25	100	430
3/4"	19	30	25	100	550
	20	32	25	100	640
7/8"	22	34	25	100	685
1"	25,4	37	25	100	740
1 1/8"	28,5	40	25	100	805
1 3/16"	30	42	25	100	880
1 1/4"	32	44	25	100	930
1 3/8"	35	48	25	100	1100
1 1/2"	38	51	25	100	1180
1 9/16"	40	55	25	100	1455
	42	57	25	100	1555
1 3/4"	44,5	60	25	100	1655
	48	63	25	100	1735
2"	50,8	66	25	100	1815
2 1/6"	55	70	25	100	1915
2 1/3"	60	76	25	100	2220
2 1/2"	63,5	80	25	100	2420
2 9/16"	65	82	25	100	2550
2 3/4"	70	86	25	100	2725
3"	76	92	25	100	2750
3 2/16"	80	96	25	100	2880
3 1/2"	88,9	105	25	100	3200
4"	101,6	118	25	100	3675
4 5/16"	110	128	25	100	4400
4 1/2"	114	132	25	100	4500
5"	127	146	25	100	5900

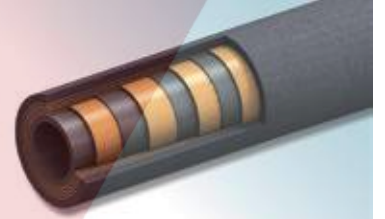

Basınçlı hava nakillerinde, maden ocaklarında ve inşaatlarda kullanılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in compressed air transport, mine furnaces and constructions



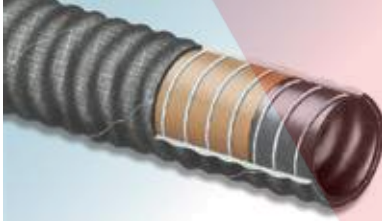

3 BAR

Boy Length 61m	ID	OD	WP	BP	VACUUM	WEIGHT
inch	mm	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	32	-	-	-60	475
1 1/8"	28,5	34	-	-	-60	520
1 3/16"	30	36	-	-	-60	590
1 1/4"	32	39	-	-	-60	625
1 3/8"	35	42	-	-	-60	680
1 1/2"	38	45	-	-	-60	730
1 9/16"	40	47	-	-	-60	770
	42	49			-60	840
1 3/4"	44,5	52	-	-	-60	910
	48	55			-60	947
2"	50,8	58	-	-	-60	985
2 1/6"	55	63	-	-	-60	1200
2 1/3"	60	68	-	-	-60	1300
2 1/2"	63,5	72	-	-	-60	1450
2 9/16"	65	74	-	-	-60	1575
2 3/4"	70	78	-	-	-60	1500
3"	76	84,5	-	-	-60	1715
3 2/16"	80	88	-	-	-60	1900
3 1/2"	88,9	98	-	-	-60	2150
4"	101,6	110	-	-	-60	2250
4 5/16"	110	118	-	-	-60	2300
4 1/2"	114	122	-	-	-60	2400
5"	127	135	-	-	-60	2650

Kauçuktan üretilmiş, soğuk ve sıcak hava, toz, duman, talaş, kırıntı ve partiküllerin vakumunda ve tahliyesinde kullanılır.

Made of rubber, used in suction and evacuation of cold and hot air, dust, smoke, chips, scraps and particles

www.tradexper.com

Büyükkayaçkosb Mahallesi,
Lalehan Cd. No:23, 42100
Büyükkayaçk Osb
Selçuklu Konya / Turkey
info@tradexper.com

Arabic & English
+90 530 385 93 15

English & Spanish
+90 534 695 21 12

Русский & English
+90 530 385 93 14

TRADEXPER